


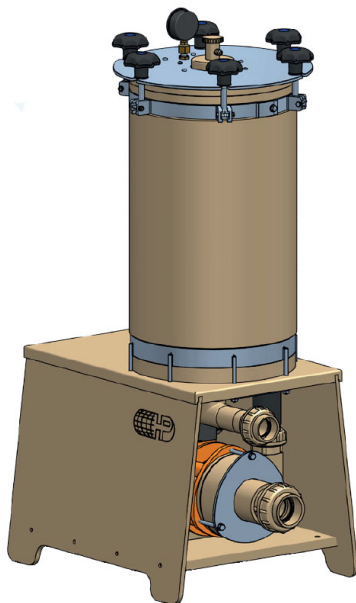

Robusto sistema de filtración diseñado para la filtración del sellado caliente en procesos de anodizado

- Material: PP de altas prestaciones de Simona®
- Discos de filtración y papel de poros de 10µm
- Disponible para capacidades máximas de 22m³/h y 30m³/h

3

/h

Para más información sobre los productos de Hendor para los procesos de anodizado de aluminio, con

[MEJORA DE LA CALIDAD Y AHORRO DE COSTES EN ANODIZADO DE ALUMINIO](#)

Descargue aquí las fichas técnicas:

- [S220-152A-BP-PP \(22m³ /h\)](#)
- [S300-153A-BP-PP \(30m³ /h\)](#)