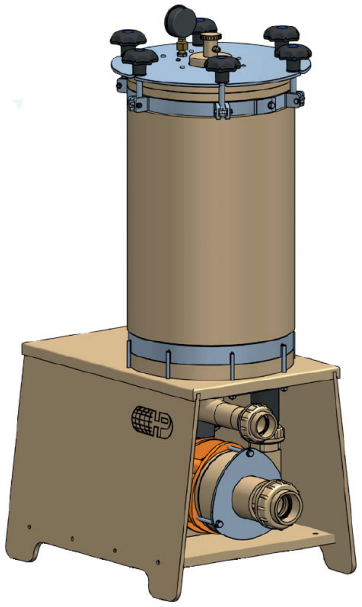


Robusto sistema de filtración diseñado para la filtración del sellado caliente en procesos de anodizado

- Material: PP de altas prestaciones de Simona®
- Discos de filtración y papel de poros de 10µm
- Disponible para capacidades máximas de 22m^3/h y 30m^3/h

Para más información sobre los productos de Hendor para los procesos de anodizado de aluminio, cons

MEJORA DE LA CALIDAD Y AHORRO DE COSTES EN ANODIZADO DE ALUMINIO

Descargue aquí las fichas técnicas:

- S220-152A-BP-PP (22m ^{3} /h)
- S300-153A-BP-PP (30m ^{3} /h)