


- **2.000 - 24.000 l/h**
- profundidad de aspiración: 270 - 393 mm
- seguro para el medioambiente por montage en el deposito
- Eje libre (sin sello)
- Autoaspirante (puede trabajar en seco)
- Un eje unico para el motor y la bomba
- Material en INOX / PP
- Motor pintado con pintura Epoxi

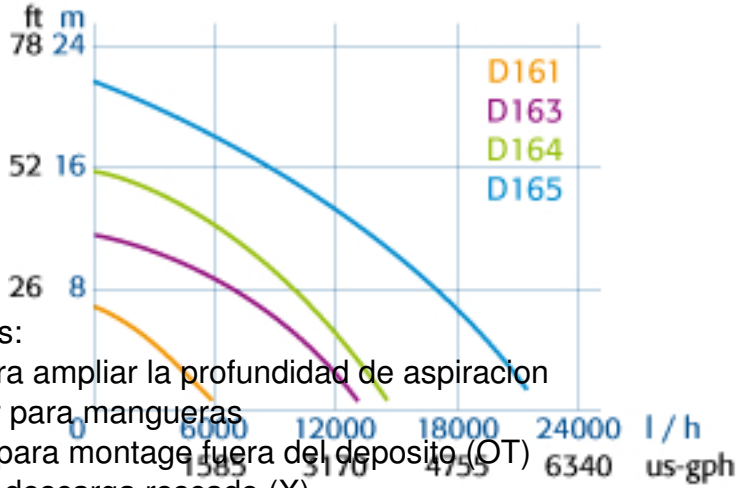

- Opciones:
- Tubo para ampliar la profundidad de aspiracion
- conector para mangueras
- Version para montage fuera del deposito (OT)
- Tubo de descarga roscado (X)