


- **35.000 - 90.000 l/h**
- profundidad de aspiración: 400 mm
- seguro para el medioambiente por montage en el deposito
- Eje libre (sin sello)
- Autoaspirante (puede trabajar en seco)
- Un eje unico para el motor y la bomba
- Material en PP
- Racord de salida a elegir de PP, PVDF o CPVC
- Motor pintado con pintura Epoxi
- Proteccion contra giro reverse

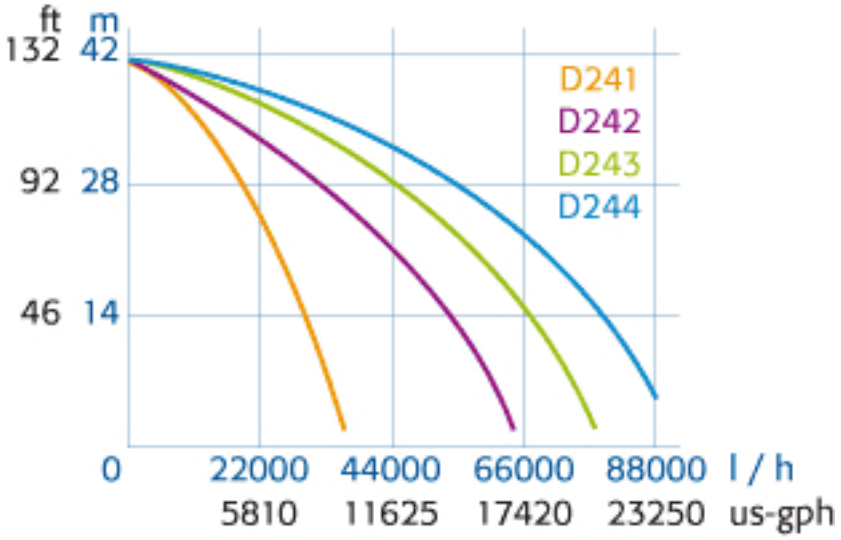


- Opciones:

- Tubo para ampliar la profundidad de aspiracion
- conector para mangueras