


- **50.000 - 350.000 l/h**
- larga duracion / construcción fuerte
- seguro para el medioambiente por montage en el deposito
- Eje libre (sin sello)
- Autoaspirante (puede trabajar en seco)
- Salida con brida DIN2501 - PN10
- Material en PP
- Juntas en VITON
- Racord de salida a elegir de PP, PVDF o CPVC
- Motor ABB IEC
  IM B5, 4-P, IP55, 400/690V
  incl. 3 PTC thermistores
- Proteccion contra giro reverse

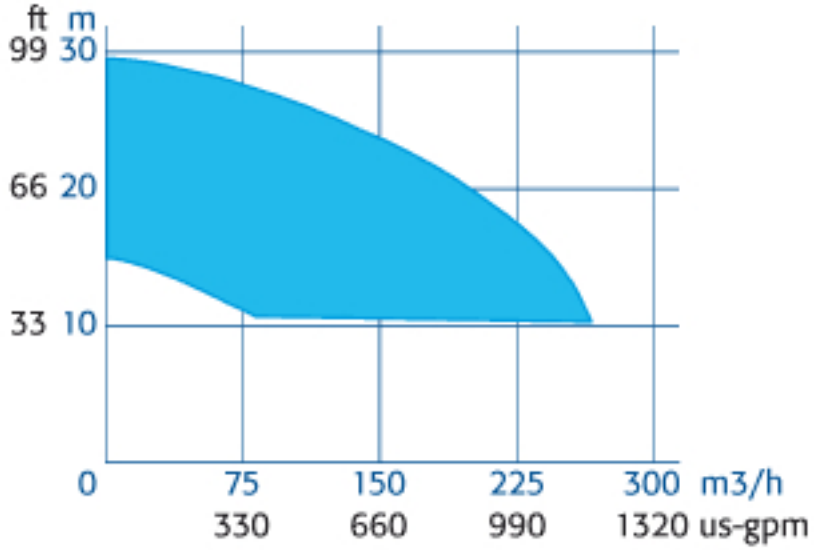

- [illegible] unidad de aspiracion