


- **2.000 - 5.600 l/h**
- Sistema compacto de filtración
- profundidad de aspiración: 270 mm
- seguro para el medioambiente por montage en el deposito
- Eje libre (sin sello)
- Autoaspirante (puede trabajar en seco)
- Un eje unico para el motor y la bomba
- Material en PP o PVDF
- Racord de salida a elegir de PP, PVDF o CPVC
- Motor pintado con pintura Epoxi

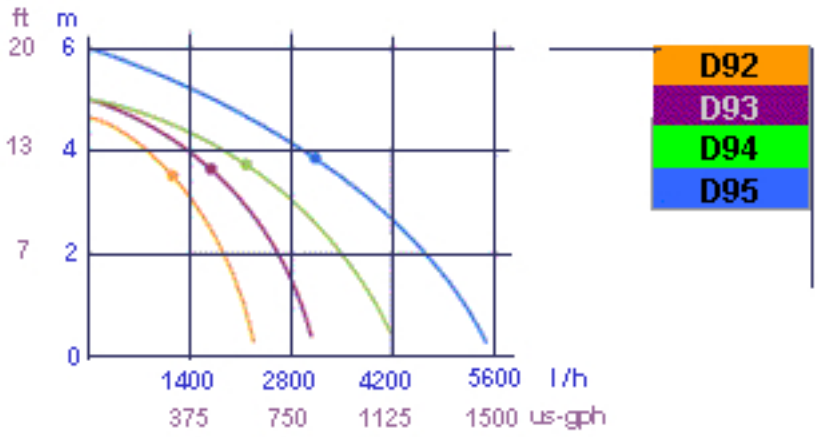

- Opciones:
- Tubo para ampliar la profundidad de aspiracion

- conector para mangueras
- Filtro de bolsa