




- **1.000 - 3.000 l/h**
- Embrague magnetico
- Sin sello: sin pérdidas
- Material en PP, PVDF
- Racores de +GF+ de PP, PVDF o CPVC
- Motor con pintura PU de dos componentes para una maxima resistencia quimica



- Opciones:
- conector para mangueras

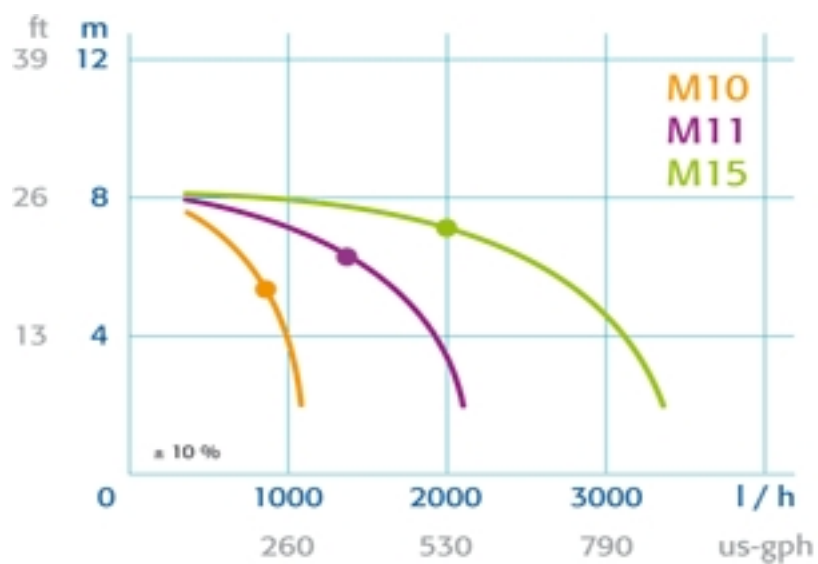